


PACI ZWEMBADWARMTEPOMP // ZOMER



Vaste bediening met weektimer
CZ-RTC2

PACI ZWEMBADWARMTEPOMP ZOMER


KENMERKEN

- Werking tot buitentemperaturen van -20°C
- Buitenunit kan tot op 100m van wisselaar geplaatst worden (type 200 & 250)
- Opstart mogelijk met koud zwembadwater en koude buitentemperaturen
- Compacte en geluidsarme buitenunit
- Geen winteronderhoud nodig (geen water aflaten bij binnenopstelling)
- Uitgerust met debietschakelaar
- Bediening met weekprogramma's en winterbewaking
- Bediening vrij te plaatsen (tot op 1000m)
- Via bediening mogelijkheid tot uitlezen van alle temperaturen
- Uitgerust met zelfdiagnosesysteem en alarmen
- Economische verwarming: tot 80% mogelijke besparing tegenover propaangas, 50 tot 70% tegenover aardgas en ongeveer 600% tegenover elektrische verwarming

CAPACITEIT

INGEBOUWD ZONDER OVERKAPPING							
Capaciteit	40 m ³	50 m ³	60 m ³	70 m ³	80 m ³	90 m ³	100 m ³
Mei -sept	SPM100	SPM125	SPM140	SPM140	SPM200	SPM200	SPM250
April - okt	SPM125	SPM140	SPM200	SPM250	SPM250	-	-

INGEBOUWD MET OVERKAPPING							
Capaciteit	40 m ³	50 m ³	60 m ³	70 m ³	80 m ³	90 m ³	100 m ³
Mei -sept	SPM71	SPM71	SPM71	SPM100	SPM100	SPM100	SPM125
April - okt	SPM71	SPM100	SPM125	SPM140	SPM140	SPM140	SPM200

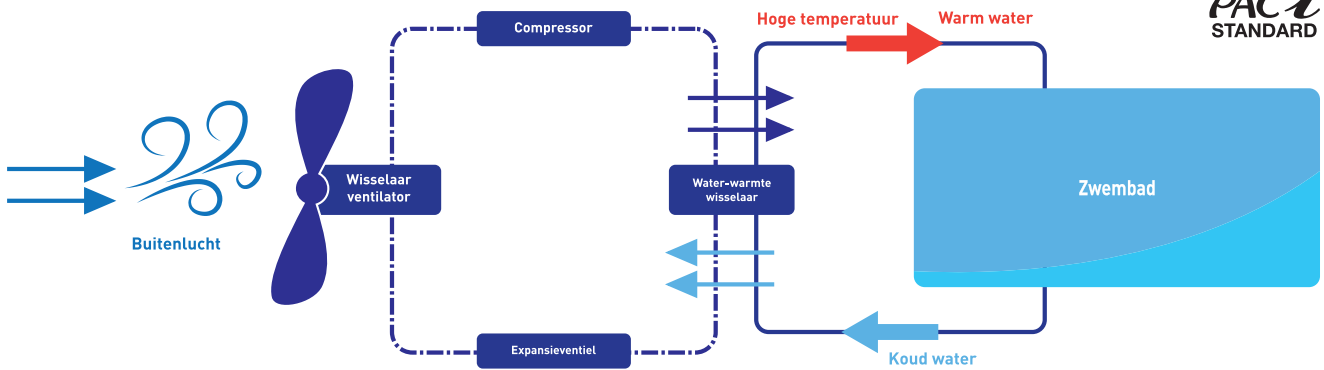


ZWEMBADWARMTEPOMP PACI STANDAARD // ZOMER

ZWEMBADMODULE INCL. BEDIENING CZ-RTC2			SPM 71	SPM 71	SPM 100-125	SPM 100-125
BUITENPOMP PANASONIC PACI STANDARD			U-60PZ2E5	U-71PZ2E5	U-100PZ2E5 (8)	U-125PZ2E5 (8)
Verwarming tot buitentemperatuur	°C		-20 °C	-20 °C	-15 °C	-15 °C
Verwarmingscapaciteit (bij +7 °C)	kW		7	9	10	12,50
Energieklasse	ABCD		A	A	A+	A+
Geluidsniveau buitenunit	(Hi / Lo) dB(A)		48/50	50/52	52/52	55/55
Voeding	V / Fase / Hz		230/50/1		230/50/1 of type 8: 400/50/3+N	
Verbruik	kW		1,8	2,6	2,73	3,55
Maximale stroom	A		7,2	10,9/3,3	12,10	16,10
Compressor	Type		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Koelmiddel	Type		R32	R32	R32	R32
Vloestofleidingdiameter	mm (inch ")		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Gasleiding diameter	mm (inch ")		15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Aansluiting zwembadwater	mm		50	50	50	50
Waterdebiet	mm³/h		2	3	4	5
Drukval water	kPa		10	10	10	10
Max. lengte koelleiding	m		40	40	50	50
Lengte voorgevuld	m		30	30	30	30
Netto gewicht zwembadmodule	kg		35	35	35	35
Netto gewicht buitenunit	kg		44	44	90	90
Afmetingen module	(HxBxD) mm		490/360/410	490/360/410	840/460/360	840/460/360
Afmetingen buitenunit	(HxBxD) mm		695/875/320	695/875/320	996/980/370	996/980/370
Aanbevolen zekering	A		20	20 / 16	20 / 16	25 / 16

ZWEMBADMODULE INCL. BEDIENING CZ-RTC2			SPM 140	SPM 200 - 250	SPM 200-250
BUITENPOMP PANASONIC PACI STANDARD			U-140PZ2E5 (8)	U-200PZH2E8	U-250PZH2E8
Verwarming tot buitentemperatuur	°C		-15 °C	-20 °C	-20 °C
Verwarmingscapaciteit (bij +7 °C)	kW		14	23	28
Energieklasse	ABCD		A+	A	A
Geluidsniveau buitenunit	(Hi / Lo) dB(A)		56/56	57	57
Voeding	V / Fase / Hz		230/50/1 of type 8: 400/50/3+N	400/50/3+N	
Verbruik	kW		4,40	6,5	8,2
Maximale stroom	A		20,20	10,1	12,6
Compressor	Type		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Koelmiddel	Type		R32	R32	R32
Vloestofleidingdiameter	mm (inch ")		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Gasleiding diameter	mm (inch ")		15,88 (5/8")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")
Aansluiting zwembadwater	mm		50	50	50
Waterdebiet	mm³/h		6	7,5	9
Drukval water	kPa		12	12	12
Max. lengte koelleiding	m		50	80	60
Lengte voorgevuld	m		30	30	30
Netto gewicht zwembadmodule	kg		40	40	40
Netto gewicht buitenunit	kg		94	117	128
Afmetingen module	(HxBxD) mm		840/460/360	840/460/360	840/460/360
Afmetingen buitenunit	(HxBxD) mm		996/980/370	1500/980/370	1500/980/370
Aanbevolen zekering	A		32/16	16	20

PACI ZWEMBADWARMTEPOMP // VIER SEIZOENEN



Vaste bediening met weektimer CZ-RTC2

PACI ZWEMBADWARMTEPOMP 4 SEIZOENEN


KENMERKEN

- Werking tot buitentemperaturen van -20°C
- Buitenunit kan tot op 100m van wisselaar geplaatst worden (type 200 & 250)
- Opstart mogelijk met koud zwembadwater en koude buitentemperaturen
- Compacte en geluidsarme buitenunit
- Geen winteronderhoud nodig (geen water aflaten bij binnenopstelling)
- Uitgerust met debietschakelaar
- Bediening met weekprogramma's en winterbewaking
- Bediening vrij te plaatsen (tot op 1000m)
- Via bediening mogelijkheid tot uitlezen van alle temperaturen
- Uitgerust met zelfdiagnosesysteem en alarmen
- Economische verwarming: tot 80% mogelijke besparing tegenover propaangas, 50% tot 70% tegenover aardgas en ongeveer 600% tegenover elektrische verwarming

CAPACITEIT

INGEBOUWD ZONDER OVERKAPPING							
Capaciteit	40 m ³	50 m ³	60 m ³	70 m ³	80 m ³	90 m ³	100 m ³
Mei -sept	SPM100	SPM125	SPM140	SPM140	SPM200	SPM200	SPM250
April - okt	SPM125	SPM140	SPM200	SPM250	SPM250	-	-
Maa - nov	SPM200	SPM200	SPM250	-	-	-	-
Jan - dec	SPM250	-	-	-	-	-	-

INGEBOUWD MET OVERKAPPING							
Capaciteit	40 m ³	50 m ³	60 m ³	70 m ³	80 m ³	90 m ³	100 m ³
Mei -sept	SPM71	SPM71	SPM71	SPM100	SPM100	SPM100	SPM125
April - okt	SPM71	SPM100	SPM125	SPM140	SPM140	SPM140	SPM200
Maa - nov	SPM100	SPM140	SPM140	SPM200	SPM200	SPM200	SPM200
Jan - dec	SPM140	SPM200	SPM200	SPM200	SPM200	-	-

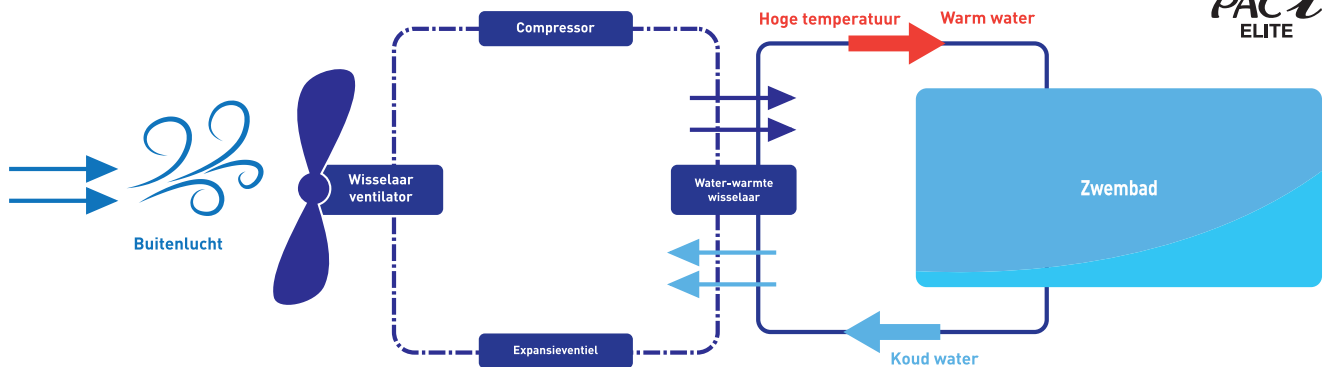

ZWEMBADWARMTEPOMP PACI ELITE // 4 SEIZOENEN

ZWEMBADMODULE INCL. BEDIENING CZ-RTC2		SPM 36	SPM 71	SPM 71	SPM 100-125	SPM 100-125
BUITENPOMP PANASONIC PACI ELITE		U-36PZH2E5	U-50PZH2E5	U-71PZH2E5 (8)	U-100PZH2E5 (8)	U-125PZH2E5 (8)
Verwarming tot buitentemperatuur	°C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Verwarmingscapaciteit (bij +7 °C)	kW	4	6	9	12	15
Energieklasse	ABCD	A	A	A	A	A
Geluidsniveau buitenunit	(Hi / Lo) dB(A)	45/46	48/50	50/52	54/54	56/56
COP	kW / kW	5,2	5,2	5,3	5,4	5,3
Voeding	V / Fase / Hz	230/50/1	230/50/1	230/50/1 of type 8: 400/50/3+N		
Verbruik	kW	1,4	1,8	2,6	2,9	3,8
Maximale stroom	A	4,15	7,2	10,9/3,3	13,3/4,7	17,7/5,9
Compressor	Type	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Koelmiddel	Type	R32	R32	R32	R32	R32
Vloestofleidingdiameter	mm (inch ")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Gasleiding diameter	mm (inch ")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Aansluiting zwembadwater	mm	50	50	50	50	50
Waterdebiet	mm³/h	3	3	3	4	5
Drukval water	kPa	10	10	10	10	10
Max. lengte koelleiding	m	40	40	50	70	70
Lengte voorgevuld	m	30	30	30	30	30
Netto gewicht zwembadmodule	kg	35	35	35	35	35
Netto gewicht buitenunit	kg	43	43	68	99	99
Afmetingen module	(HxBxD) mm	840/640/360	490/360/410	490/360/410	840/460/360	840/460/360
Afmetingen buitenunit	(HxBxD) mm	695/875/320	695/875/320	996/940/340	1416/940/410	1416/940/410
Aanbevolen zekering	A	20	20	20 / 16	20 / 16	25 / 16

ZWEMBADMODULE INCL. BEDIENING CZ-RTC2		SPM 140	SPM 200 - 250	SPM 200-250
BUITENPOMP PANASONIC PACI ELITE		U-140PZH2E5 (8)	U-200PZH2E5 (8)	U-250PZH2E5 (8)
Verwarming tot buitentemperatuur	°C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Verwarmingscapaciteit (bij +7 °C)	kW	18	21,80	28
Energieklasse	ABCD	A	A	A
COP	kW / kW	5,2	4,9	4,8
Geluidsniveau buitenunit	(Hi / Lo) dB(A)	54/45	57/57	57/58
Voeding	V / Fase / Hz	230/50/1 of type 8: 400/50/3+N	400/50/3+N	
Verbruik	kW	4,8	6,5	8,2
Maximale stroom	A	23,2/7,4	15	20
Compressor	Type	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Koelmiddel	Type	R32	R32	R32
Vloestofleidingdiameter	mm (inch ")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Gasleiding diameter	mm (inch ")	15,88 (5/8")	25,4 (1")	25,4 (1")
Aansluiting zwembadwater	mm	50	50	50
Waterdebiet	mm³/h	6	7,5	9
Drukval water	kPa	12	12	12
Max. lengte koelleiding	m	70	80	60
Lengte voorgevuld	m	30	30	30
Netto gewicht zwembadmodule	kg	40	40	40
Netto gewicht buitenunit	kg	99	127	138
Afmetingen module	(HxBxD) mm	840/460/360	840/460/360	840/460/360
Afmetingen buitenunit	(HxBxD) mm	1416/940/410	1500/980/370	1500/980/370
Aanbevolen zekering	A	32/16	16	20