



COOLING



HEATING



VENTILATION

CLIMADIRECT

ALLES WAT JIJ NODIG HEBT!

Tranquil-i

Condensafvoer pomp

De extreem compacte condensafvoer pomp die vrijwel overal gemakkelijk kan worden ingebouwd.



max flow
20 l/h



sound level
19 db(a) @ 1m



max. rac. head
12 m

HOOFDKENMERKEN

- 2 flow standen mogelijk (12 en 20 L/h)
- 12 L/h 17 dB(A)
- 20 L/h 19 dB(A)
- Max opvoerhoogte 12 M
- Max aanzuig 2 M
- Maximale grote unit 16 kW (54,600 Btu/h)
- Afmetingen LxBxH 187x29x29 mm



Nikkelstraat 39, 2984 AM Ridderkerk



verkoop@climadirect.nl



+31 (0) 180612500




www.climadirect.com

> TECHNICAL DATA

- Power supply : 100-240V AC 50/60Hz <4W
- Max.flow: Low mode 12L/h, 17dB(A) @ 1m
High mode 20L/h, 19dB(A) @ 1m
- Max.recommended head: 12 M
- Max.suction lift: 2 M
- Max.unit output: 16 kw / 54,600 Btu/h
- Max.water temperature: 70°C
- Discharge tube: 6mmID
- Class: II appliance
- Protection: Fully potted, IP-45
- Start method: Soft Start
- LxWxH: 187mm x 29mm x 29mm

TYPICAL PERFORMANCE <

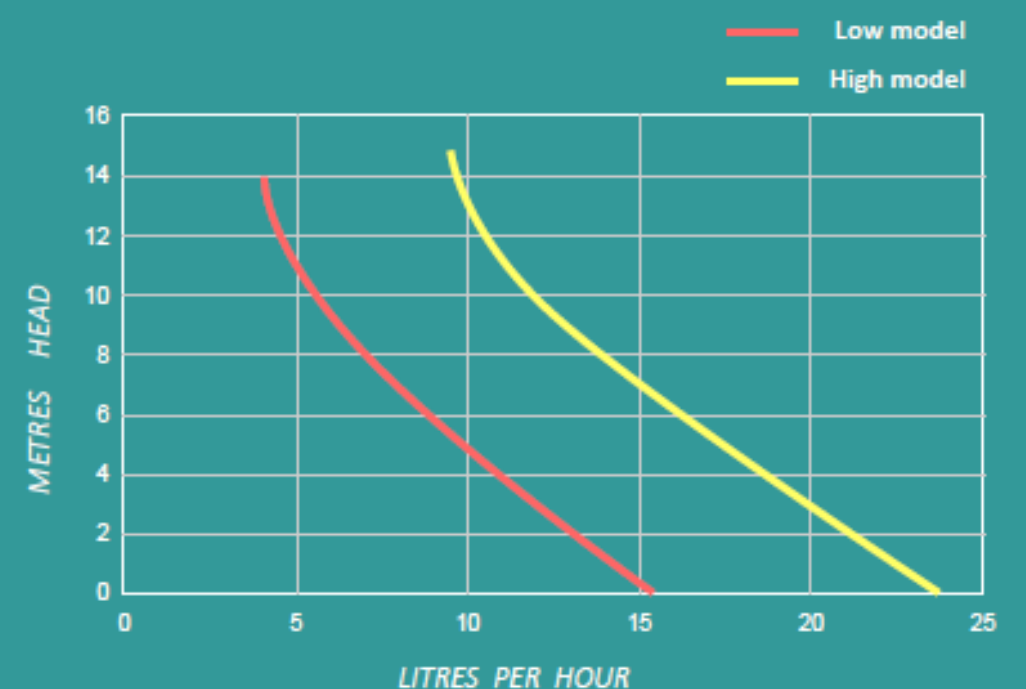

CLIMADIRECT

ALLES WAT JIJ NODIG HEBT!