



KUNSTSTOF VUILAFSCHEIDER MET MAGNEET DIRTMAG®

CALEFFI
Hydronic Solutions



Verwarming

Centrale verwarming: het hart van de installatie



PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

FUNCTIE

- Verwijdert alle vuildeeltjes, ook metalen, tot 5 µm uit de installatie
- Voorzien van manuele ontluchter
- Langere periode tussen onderhoudsbeurten door grote opvangruimte van vuildeeltjes onderaan
- Zowel horizontale als verticale installatie mogelijk door verstelbare aansluiting
- Uiterst snelle en makkelijke reiniging dankzij de verwijderbare magnetische band aan de buitenzijde en een spuikraan met groot debiet
- Zeer laag drukverlies

AANSLUITINGEN



CODE	AANSLUITING
545302	Ø 22
545303	Ø 28
545305	3/4"
545306	1"


PCT INTERNATIONAL
APPLICATION PENDING

CAPACITEIT VERWIJDERING VUILDEELTJES -
EFFICIENTIE VUILAFSCHEIDER

De vuilafscheider DIRTMAG® is in staat om tijdens de herhaaldelijke passages van vloeistof zelfs de kleinste vuildeeltjes te verwijderen, met een zeer laag drukverlies.

Het grote volume van de kamer veroorzaakt een verlaging van de snelheid van de vloeistof, en dankzij de specifieke constructie van het interne element zakken de onzuiverheden naar beneden. Bovendien zorgt de magneetband voor een extra efficiënte afscheiding van magnetische onzuiverheden.

ONTLUCHTING

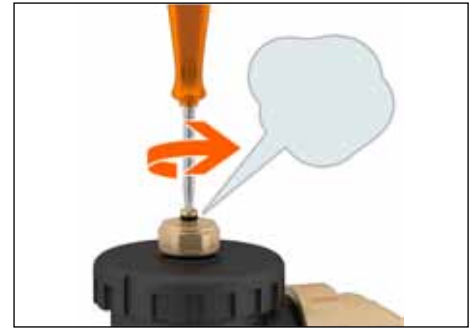

SPUIKRAAN




TECHNISCHE SPECIFICATIES

T°MIN ÷ MAX	0÷90°C
PMAX	3 bar
VLOEISTOFFEN	water, glycoloplossingen
MAX % GLYCOL	30%

WERKINGSPRINCIPE



INSTALLATIE - TOEPASSINGSSCHEMA

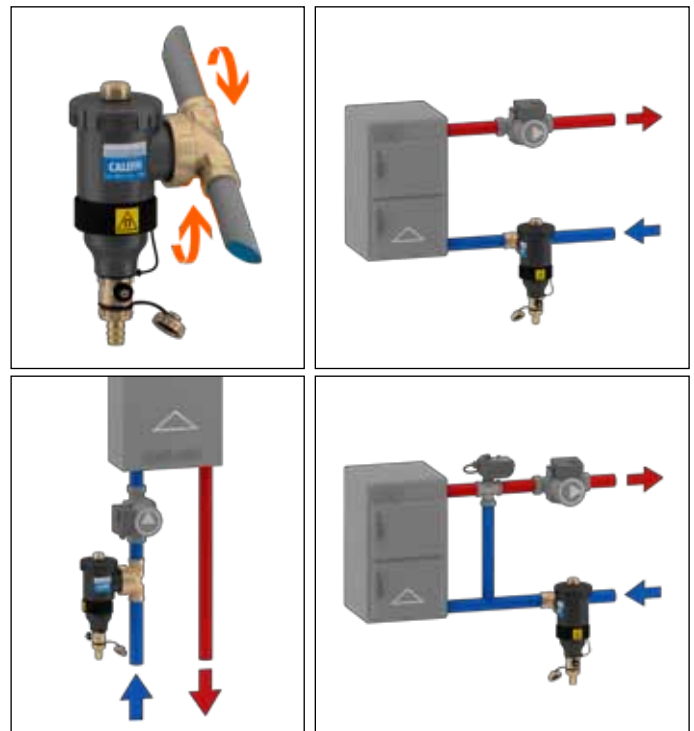

CALEFFI
Hydronic Solutions

03505-12NL/FR