




PRODUCT SPECIFICATIEBLAD

van Reducd airco en warmtepomp omkastingen

GELUIDSDEMPING

Frequentie in Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Geluidsreductie in dB(A)	0.92	2.32	1.70	16.34	29.12	29.62	36.42	43.76	34.48

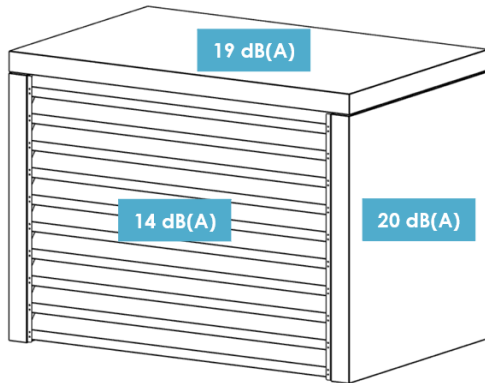

AFMETING

Afmeting, HxBxD in mm:

	BINNENMAAT	BUITENMAAT
STANDAARD	990 x 1060 x 650	1090 x 1220 x 950
LARGE	1350 x 1250 x 650	1450 x 1410 x 950
MAATWERK (Q > 20)	Maatwerk voor beste aansluiting op warmtepomp	

MATERIAAL

	MATERIAAL	VOORDELEN
BINNENWERK	Akoestische wol	Volledig gerecycled
BEHUIZING	Magnelis	Superieure corrosie-weerstand
		Milieubewust

EFFICIENTIE

- Door geluidsabsorptie & -isolatie worden geluidstrillingen effectief omgezet in warmte
- De luchtstroom wordt minimaal geremd waardoor de efficiëntie van de warmtepomp nauwelijks wordt belemmerd (2-4% bij nominaal vermogen)

PLAATSING

- Minimale afstand rondom de omkasting:
 - Voorzijde: 500 mm
 - Zijkanten: 200 mm
 - Achterzijde: 300 mm
- Ondergrond:
 - Waterpas
- Installatie:
 - Te installeren in 45 - 60 min
 - Geen specialistische tools vereist

VOORDELEN

STIL	Voldoe aan de aangescherpte geluidseisen (Bouwbesluit 2012)
STIJLVOL	Functioneel ontwerp, maatwerk mogelijk
DUURZAAM	Kwalitatief hoogwaardige materialen & productie in NL
INSTALLATIEGEMAK	Eenvoudig te installeren < 60min