

Ventiloconvector Airleaf SL koeling/verwarming

- Aantrekkelijke behuizing gemaakt van slagvast kunststof.
- Luchtinlaat aan de onderzijde. Luchtuitlaat aan de bovenzijde.
- Slanke uitvoering met een diepte van slechts 129mm.
- Verticale uitblaaslamellen voor een optimale luchtverdeling in de ruimte
- Uitblaaslamellen zijn individueel instelbaar.
- Reinigbare grof stoffilter, onzichtbaar geplaatst aan de onderzijde van de unit.
- Ventilator met Cross-flow en 4-voudig schakelbaar voor zeer stille werking.
- Direct aandrijfmotor.
- Automatische hervatting na stroomuitval.
- Elektronisch systeem met microprocessor voor een optimaal klimaatcomfort.
- Zelfdiagnose voor eenvoudige oplossing.
- De verdampersbatterij bestaat uit Cu.
- Toestel is voorzien van een temperatuurbewaking op de warmtewisselaar.
- Demonteerbaar frontpaneel in crèmewit kunststof, voor onderhoud.
- Watertechnische aansluitingen aan de zijkant
- Ingebouwd 3-weg klep


AFSTANDSBEDIENING:

Vaste touch screen bediening ingebouwd in de convector.

Fabrikant:

INNOVA



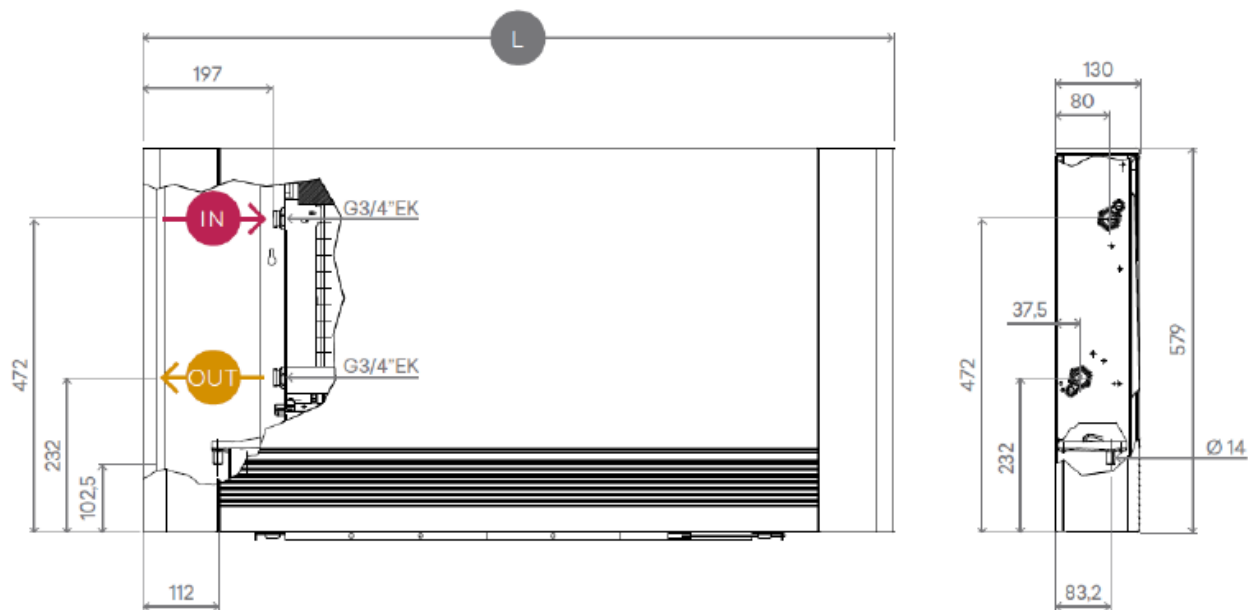

Fan Coils voor warmtepomp toepassing		FASL-04SC		FASL-06SC		FASL-08SC	
Totale verwarmingscapaciteit	W	360	1032	475	1477	625	1877
Waterstroom	kg/h	61,9	177,5	81,7	244,2	108	322,8
Waterdrukval	kPa	0,1	0,8	0,2	1,6	0,3	5,2
Luchtvolume	m ³ /h	84	252	108	366	370	576
	Snelheid	Super Min	Max	Super Min	Max	Super Min	Max
Maximum input power	W	9	18	11	20	5,8	26,5
Geluidsrukniveau	dB(A)	19,6	34,1	22,3	34,4	25,5	41,9
Inlaat watertemperatuur	°C	35	35	35	35	35	35
Uitlaat watertemperatuur	°C	30	30	30	30	30	30
Inlaat lucht temperatuur	°C	20	20	20	20	20	20
Uitlaat lucht temperatuur	°C	32,4	31,8	32,5	31,1	-	-
Afmetingen (HxBxD)	mm	579 x 935 x 129		579 x 1135 x 129		579 x 1335 x 129	
Gewicht	kg	20		23		26	
3 weg klep inbegrepen		Ja		Ja		Ja	
Touch screen thermostaat		Ja		Ja		Ja	

